


● 130° C Thermal Cutoff Built-in



(WEIGHT / น้ำหนัก 2.80Kgs.)

COPPER SIDE
Unit in mm.


000218
(25V 6.200A.)
หม้อแปลงไฟมาตรฐาน
PCB/ยึดแทน ปรับไฟทาง
Secondary ได้ 12 แบบ

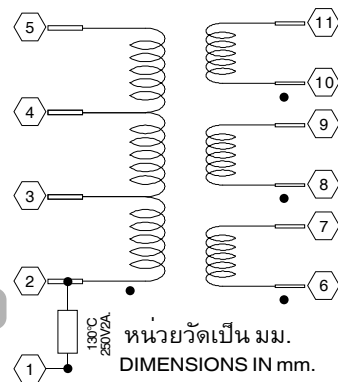

หน่วยวัดเป็น มม.
DIMENSIONS IN mm.

PIN1-2	10.16
PIN2-3	10.16
PIN3-4	10.16
PIN4-5	10.16
PIN5-6	10.16
PIN6-7	5.08
PIN8-9	15.24
PIN9-10	22.86
PIN10-11	15.24
A1	96.50
A2	80.50
B1	62.00
B2	74.00
B3	87.00
C1	82.50
D2	52.50

No load Volt	Full load(AC)		ขาใช้งาน OPPin#	ขาดอกถึงกัน Connect	ขาดต่อ220V 220V Pin#
	Volt	Amp.			
27.7V	25.5V	6.2A	8/11	8-10 9-11	1/5
13.8V	13.0V	0.5A	6/7	-	-
27.7V	25.5V	3.1A	8/9	-	1/5
27.7V	25.5V	3.1A	10/11	-	-
13.8V	13.0V	0.5A	6/7	-	-
27.7-0-27.7V	25.5-0-25.5V	3.1A	8/9/11	9-10	1/5
13.8V	13.0V	0.5A	6/7	-	-
29.2V	27.0V	6.2A	8/11	8-10 9-11	1/4
14.5V	13.7V	0.5A	6/7	-	-
29.2V	27.0V	3.1A	8/9	-	1/4
29.2V	27.0V	3.1A	10/11	-	-
14.5V	13.7V	0.5A	6/7	-	-
29.2-0-29.2V	27.0-0-27.0V	3.1A	8/9/11	9-10	1/4
14.5V	13.7V	0.5A	6/7	-	-
30.7V	28.5V	6.2A	8/11	8-10 9-11	1/3
15.3V	14.4V	0.5A	6/7	-	-
30.7V	28.5V	3.1A	8/9	-	1/3
30.7V	28.5V	3.1A	10/11	-	-
15.3V	14.4V	0.5A	6/7	-	-
30.7-0-30.7V	28.5-0-28.5V	3.1A	8/9/11	9-10	1/3
15.3V	14.4V	0.5A	6/7	-	-
55.4V	51.0V	3.1A	8/9/11	9-10	1/5
13.8V	13.0V	0.5A	6/7	-	-
58.4V	54.0V	3.1A	8/9/11	9-10	1/4
14.5V	13.7V	0.5A	6/7	-	-
61.4V	57.0V	3.1A	8/9/11	9-10	1/3
15.3V	14.4V	0.5A	6/7	-	-



หมายเหตุ
1.. 8-10 หมายถึงการเชื่อมต่อขา 8 และขา10เข้าด้วยกัน
2.. หางขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ใดๆเพื่อความเหมาะสมโดยมีตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Bangkok Transtek Ltd.,Part.
Fax 02-2594136 / 02-6615098
e-mail: sale@copper-coil.com
Phone 02-6615099 / 02-2594122 / 02-2586419